

Scheda Tecnica

Connettori Bipolari Tipo BC250 250 A

Caratteristiche principali

Queste prese e spine completano la gamma dei connettori bipolari Ravioli. Robuste e affidabili sono specialmente utilizzate per le connessioni elettriche tra i rimorchi e le cabine nei veicoli industriali. Il prodotto è composto da una presa e una spina completa di maniglia per facilitare l'estrazione rapida, i contatti di potenza sono in lega di rame a saldare. Per facilitare l'applicazione del connettore sono anche previsti dei contatti con serraggio dei cavi a vite.

Sui connettori può essere applicato un contatto ausiliario ad apertura anticipata rispetto ai contatti principali.

Per proteggere i contatti dagli agenti atmosferici quando i connettori non sono accoppiati è possibile fornire delle cuffie in gomma.

I vantaggi di questi connettori sono:


- Robustezza meccanica
- Costante forza di estrazione
- Resistenza contro l'umidità, gli acidi e i raggi UV.
- Resistenza alle vibrazioni
- Lunga durata nel tempo

I connettori BC250 vengono forniti sempre smontati.

Accessori a richiesta: - Contatti ausiliari
- Cuffie di protezione

Tensione massima di esercizio 48 V dc
Limiti di temperatura -20° C + 90° C
Portata nominale 250A

Sezione massima del cavo flessibile isolato:
- 50mm² per i Contatti principali.
- 10mm² per i Contatti ausiliari.

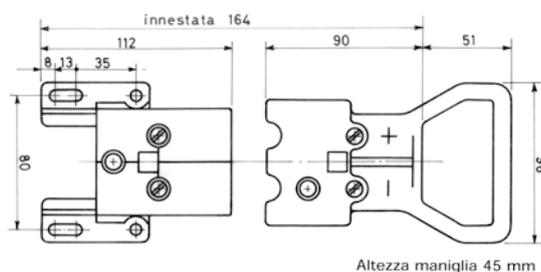

Tipi e codici	
ESBC250	Spina con maniglia contatti a saldare
EPBC250	Presa contatti a saldare
ESBC250VT	Spina con maniglia contatti a vite
EPBC250VT	Presa contatti a vite

Accessori	
ESAX-S250	Contatto Ausiliario Spina
ESAX-P250	Contatto Ausiliario Presa
E07-0393	Cuffia di protezione Spina
E07-0394	Cuffia di protezione Presa

Ricambi	
EGPP-S250	2 Contatti Principali a saldare Spina
EGPP-P250	2 Contatti Principali a saldare Presa
EGPP-S250VT	2 Contatti Principali a vite Spina
EGPP-P250VT	2 Contatti Principali a vite Presa

Tutte le informazioni descritte in questo documento sono riservate e non possono essere distribuite o modificate senza l'autorizzazione di Ravioli S.p.A. Tutte le immagini riprodotte nel presente catalogo sono esemplificative ed i dati riportati possono essere modificati senza preavviso, quindi non possono avere carattere contrattuale.